

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G25


typu: **PR2/O-40/MIX-G25DE/GX**

$Q_{max} = 40 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy

M-71B

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G25 L=335. Gazomierz wyposażony w rejestrator przepływu (z transmisją). Za gazomierzem zawór odcinający DN50/MAG-3.

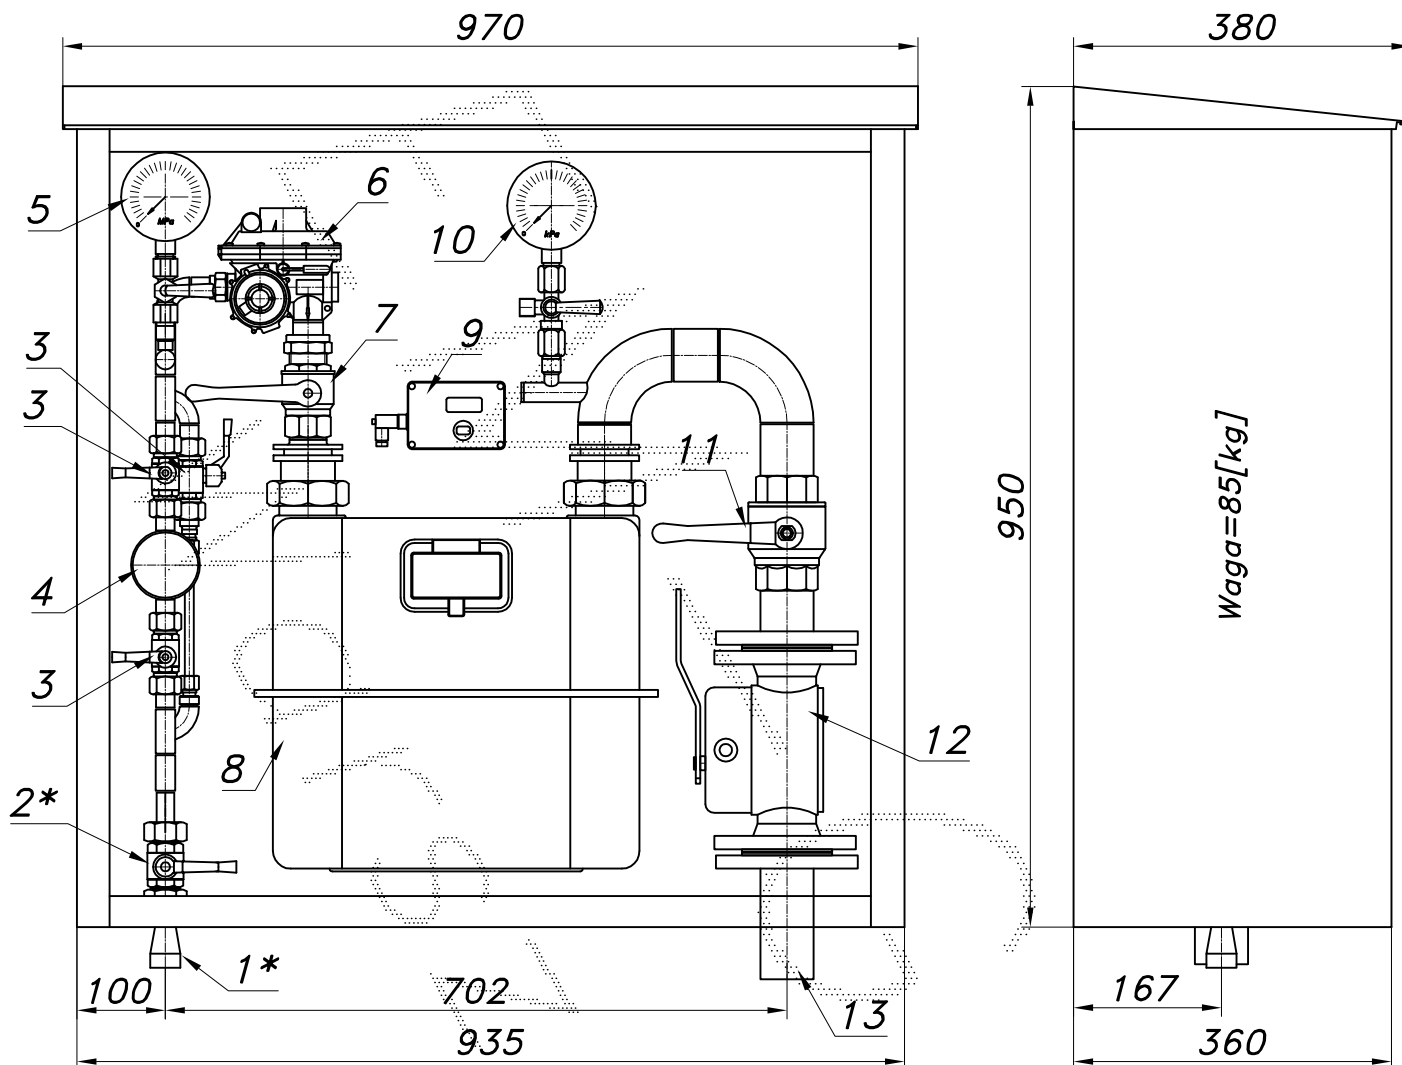

01*. Rura wejscowa DN25 (przylącze)

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ (przylącze)

03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGA-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu MIX-50

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G25 DELTA L=335


09. Rejestrator (rejestrator z transmisją)

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Zawór kulowy gwintowany DN50

12. Zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3

13. Rura wyjściowa DN50 (DN65, DN80)

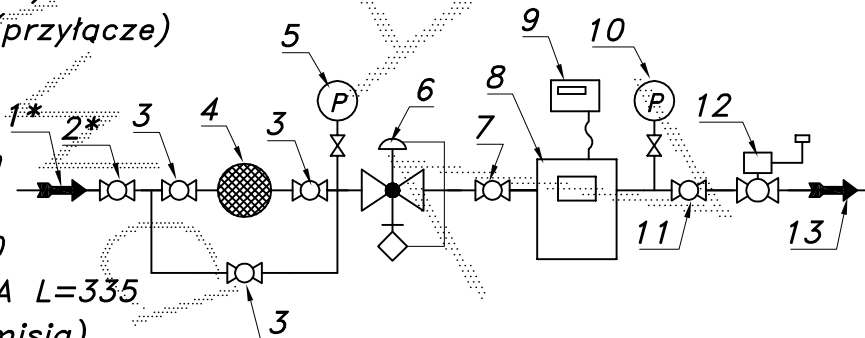

-006-

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.