

## DRZWI W RAMACH DREWNIANYCH

| Symbol drzwi                 |   | DW 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DW 01b                                                                                                                                                                                        | DW 02                                 | DW 02b | DW 03                       | DW 03b                                                                                                                                             | DW 04                                                               |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                       |        |                             |                                                                                                                                                    |                                                                     |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90                                                                                                                                                                                            | 90                                    | 90     | 90                          | 90                                                                                                                                                 | 90                                                                  |
|                              | H | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                                                                                                           | 200                                   | 200    | 200                         | 200                                                                                                                                                | 200                                                                 |
| Wymiary w świetle otworu     | S | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102                                                                                                                                                                                           | 200                                   | 200    | 102                         | 102                                                                                                                                                | 102                                                                 |
|                              | H | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275                                                                                                                                                                                           | 275                                   | 275    | 205                         | 205                                                                                                                                                | 205                                                                 |
| Klasa odporności ogniowej    |   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | EI15 stałe witraży szklane do h=200cm |        | —                           | —                                                                                                                                                  | —                                                                   |
| Akustyka                     |   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                     | —      | standard dla pom. biurowych | —                                                                                                                                                  | —                                                                   |
| Parter                       | L | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                             | —                                     | 2      | 3                           | 1                                                                                                                                                  | 1                                                                   |
|                              | P | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                             | 3                                     | —      | 4                           | 4                                                                                                                                                  | 1                                                                   |
| Razem sztuk:                 |   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                             | 3                                     | 2      | 7                           | 5                                                                                                                                                  | 2                                                                   |
| UWAGI:                       |   | <p>-drzwi MDF płytowe, płaskie ( kolor do uzgodnienia z arch. na etapie budowy )</p> <p>-ościeżnice i ramy z litego drewna malowane lakierem bezbarwnym ( kolor do ustalenia z arch. na etapie budowy )</p> <p>-drzwi wyposażone w zamki podławkowe z wkładką, tabliczki z numerem klas i pomieszczeń</p> |                                                                                                                                                                                               |                                       |        |                             |                                                                                                                                                    |                                                                     |
|                              |   | <p>-2 pary drzwi do pom. 0.03, 0.52 wyposażone w zamki do blokady łazienkowej – zamiast zamków podławkowych</p> <p>-drzwi wyposażone w standardowe kratki wentylacyjne, min. pow. czynnej 0,022m2</p>                                                                                                     | <p>-drzwi wyposażać w kratki wentylacyjne transferowe,</p> <p>-minimalny wymiar krątek transferowych przy założeniu 50% powierzchni czynnej to 700x300 mm</p> <p>-drzwi odporne na wilgoc</p> |                                       |        |                             | <p>-1 para drzwi do pom. 0.15, wyposażona w samozamykacz</p> <p>-drzwi wyposażone w standardowe kratki wentylacyjne, min. pow. czynnej 0,022m2</p> | <p>-drzwi wyposażać w okienko podawcze, z możliwością zamykania</p> |

1. Przed zamówieniem słusarki, wymiary otworów w murze należy sprawdzić ze stanem faktycznym po wykonaniu prac budowlanych
2. Przed zamówieniem okien i drzwi należy sprawdzić ilość szt.
3. Opis skrzydła na rzutach  $\frac{90}{250}$  oznacza wymiar w świetle ościeżnicy – grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
4. Wyposażenie i montaż osprzętu kontroli dostępu / domofonu wg. wytycznych producenta / firmy dostarczającej osprzęt po uzgodnieniu z producentem słusarki oraz inwestorem
5. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją projektu budowlanego.
6. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też uważać go jako szablonu.
7. Wszelkie niejasności bezzwłocznie konsultować z projektantem.

## KOLORYSTYKA DRZWI






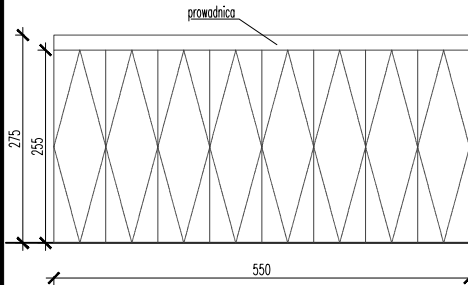
Drzwi stalowe, mdf, ścianka mobilna kolor biały.

Drzwi w ramach drewnianych (ramy drewno naturalne lakierowane),  
drzwi w ramach drewnianych różnych kolorach do ustalenia z Projektantem

## DRZWI MDF

## DRZWI STALOWE

## ŚCIANKA PANELOWA MOBILNA

| Symbol drzwi                 |   | DW 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DW 05a                                                                              | DW 05b                                                                              | DWS 01                                                                                | DWS 02                                                                                                                                                                                                                                        | DW 06                                                                                 |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                          |  |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90                                                                                  | 90                                                                                  | 90                                                                                    | 90+x=120                                                                                                                                                                                                                                      | Rozkładana ścianka -akustyczna.<br>gr. ok 10cm                                        |
|                              | H | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                 | 200                                                                                 | 200                                                                                   | 200                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Wymiary w świetle otworu     | S | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102                                                                                 | 102                                                                                 | 102                                                                                   | 130                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|                              | H | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205                                                                                 | 205                                                                                 | 205                                                                                   | 275                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Klasa odporności ogniowej    |   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | EI 30                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Akustyka                     |   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Parter                       | L | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                   | 1                                                                                   | —                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|                              | P | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Razem sztuk:                 |   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                     |
| UWAG:                        |   | -drzwi MDF laminowane, płaskie, kolor biały mat.<br>-ościeżnice stalowe stałe ( kolor do ustalenia z arch. na etapie budowy )<br>-drzwi wyposażone w zamki podklamkowe z wkładką, tabliczki z numerem klas i pomieszczeń                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | -drzwi płytowe, stalowe<br>-ościeżnica stała stalowa<br>-kolor drzwi i ościeżnic do uzgodnienia z architektem.<br>-drzwi wyposażać w samozamykacz<br>-drzwi wyposażone w zamek podklamkowy z wkładką                                          |                                                                                       |
|                              |   | -2 pary drzwi do pom. 0.23, 0.33 wyposażone w samozamykacz<br>-2 pary drzwi do pom. 0.16, 0.34 wyposażone w zamek do blokady łazienkowej - zamiast zamków podklamkowych<br>-drzwi wyposażone w standardowe kratki wentylacyjne, min. pow. czynnej 0,022m2<br>-1 para drzwi do pom. 0.35 wyposażone w samozamykacz |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | -drzwi wyposażać w kratki wentylacyjne transferowe,<br>-minimalny wymiar kratki transferowych przy założeniu 50% powierzchni czynnej to 700x300 mm<br>-drzwi odporne na wilgoć                                                                |                                                                                       |
|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | -drzwi płytowe, stalowe dwuskrzydłowe<br>-ościeżnica stała stalowa<br>-kolor drzwi i ościeżnic do uzgodnienia z architektem.<br>-drzwi wyposażać w samozamykacz<br>-drzwi wyposażone w zamek podklamkowy z wkładką<br>- drzwi z naswietlaniem |                                                                                       |
|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Panelowa ścianka mobilna, os. obrotu paneli w środku, przegroda z izolacją akustyczną, nieprzezierna, biała-matowa.                                                                                                                           |                                                                                       |

TEN RYSUNEK JEST WASNO CI PRACOWNI "LWS Architekt" I NIE MO E BY REPRODUKOWANY I ROZPOWSZECZNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY W A CIELA.

|                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <div> <div>LWS</div> <div>Łaniewski-Wołfk, Stępnia</div> <div>ARCHITEKCI</div> </div> |                                                                                                                                              |              |                                     |
| Nazwa:                                                                                | PROJEKT ZESPOŁU OŚWIATOWEGO<br>m-ci BIELICHA GMINA ZAKRZEW                                                                                   |              |                                     |
| Adres:                                                                                | Bielicha gmina Zakrzew, działki nr ewidencyjne: 369/3 i 368/2                                                                                |              |                                     |
| Branża:                                                                               | ARCHITEKTURA                                                                                                                                 |              |                                     |
| Faza:                                                                                 | PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                                                           |              |                                     |
| Projektanci:                                                                          | <div>arch. Łukasz Stępnia      upr.bud.spec.arch. MA/087/12</div> <div>arch. Krzysztof Łaniewski-Wołfk    upr.bud.spec.arch. MA/067/12</div> |              |                                     |
| Sprawdzający:                                                                         | arch. Konrad Żaglewski      upr.bud.spec.arch. MA/041/11                                                                                     |              |                                     |
| Opracował:                                                                            | arch. Łukasz Stępnia, arch. Krzysztof Łaniewski-Wołfk, arch. Konrad Żaglewski                                                                |              |                                     |
| Temat:                                                                                | ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZEDSZKOLE                                                                                                   |              |                                     |
|                                                                                       | Index: 1304_PW                                                                                                                               | Skala: 1:100 | Data: A_PR_Z1    nr rys. 15.12.2014 |