


STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Domagalskiego 7 26-600 Radom
tel. 048/365 58 01, fax 048/365 58 01
powiat@radompowiat.pl

PROJEKT BUDOWLANY
DOMU LUDOWEGO I URZĄDZENIA TERENU
CENTRUM WSI DĄBRÓWKA NAGÓRNA
DZ. NR 381,

GM. ZAKRZEW, POW. RADOMSKI,

WOJ. MAZOWIECKIE

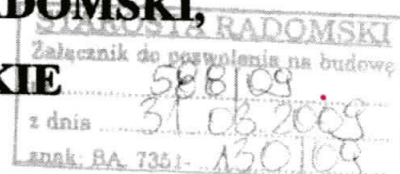

INWESTOR: URZĄD GMINY ZAKRZEW

POW. RADOMSKI WOJ. MAZOWIECKIE

Z up. STAROSTY

mgr Anna Dzwini
Naczelnik Wydziału
Budownictwa i Architektury

Uprawnienia bez ograniczeń w zakresie
projektowania i kierowania budowlami
w specjalności architektonicznej
konserwacji zabytków
Nr UAN-II-K-8386/137/86

PSOZ-RA/591
mgr inż. JACEK KAPUSTA

OPRACOWAŁ:

ARCHITEKTURA -

KONSTRUKCJA -

INST. SANITARNA -

INST. ELEKTRYCZNA -

mgr inż. Zbigniew Kara
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE
SIĘCI ELEKTROENERGETYCZNYCH I INST.
ELEKTRYCZNYCH NR EWID. RA/66/85

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Arch. ZBIGNIEW CHOŁUJ
/upr. WBP-II-K-6586/RA/154/79/

inż. Jerzy Bednarczyk

Upr. Nr WBP-II-K-6586/RA/117/82

RADOM LISTOPAD 2008r.

06895

6.3. Boisko wielofunkcyjne

Płyta żelbetowa grubości 10,0 cm, beton zbrojenie siatką Ø4,5 # 6/6 na podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji 4-6, grubości 20,0 cm. Nawierzchnię boiska stanowi kauczuk EPDM z poliuretanem 2,0 cm i granulat gumowy z poliuretanem 1,5 cm --

6.4. Boisko do piłki nożnej

Nawierzchnia naturalna – gleba żyzna grubości 30 cm, obsiana mieszanką traw:

- | | |
|--|-------|
| - mietlica biała rozłogowa
/agrostis alba var. stolonifera/ | - 3% |
| - wyklina zwyczajna
/poa trivialis/ | - 7% |
| - grzebnica pospolita
/cynosurus cristatus/ | - 10% |
| - rajgras angielski – życica trwała
/lolium perenne/ | - 60% |
| - kostrzewa czerwona
/festuca rubra var. genina/ | - 20% |

Podbudowa:

- żwir frakcji # 4÷6 – 25 cm
- kruszywo dolomitowe frakcji #6÷8 – 20,0 cm

Warstwy podbudowy zagęścić do 0,02 MPa. Podbudowę od warstwy wierzchniej oddzielić geowłukną grubości 3,0mm.

6.5. Obrzeża boisk

- elementy betonowe 8x25x100 typu II na ławie 20 x 30 z betonu B10.

6.6. Piłkochwyty

- słupki z dwuteowników PE100 osadzone stopach betonowych B20 100x50x50, w rozstawie co 3,0 m. Siatka stalowa zgrzewana, oczka 20 x 5 cm, powlekana tworzywem sztucznym z POLIPROPILENU, OCZKA 100 x 100 mm

6.7. Zielen

Wzdłuż ogrodzenia i placu zabaw – żywopłot strzyżony /liguster pospolity/ wysokości 1,5 m. Drzewa – klon polny /Acer Compestre/ i lipa srebrzysta /Tilia Tomendosa/ oraz świerk srebrzysty /Picea Pungens/ wg odrębnego projektu.

Tereny poza urządzeniami należy obsiać mieszanką traw:

- | | |
|----------------------------|--------|
| - mietlica biała rozłogowa | - 3%, |
| - wyklina zwyczajna | - 7%, |
| - grzebnica | - 5%, |
| - rajgras angielski | - 50%, |
| - kostrzewa czerwona | - 35%. |

6.8. Zjazd z drogi

- Adaptuje się istniejący zjazd z drogi publicznej /gminnej/ szerokości 5,0 m, który spełnia wymagania drogi pożarowej i jest zgodny z projektowaną funkcją zagospodarowania terenu „CENTRUM WSI”.

6.9. Charakterystyka ekologiczna

Funkcja „Centrum wsi” nie wpływa negatywnie na środowisko, jego otoczenie i zdrowie ludzi pod względem oddziaływanie na wodę, ziemię i istniejący drzewostan.

Nie występuje generowanie pyłów, gazów i zanieczyszczeń płynnych.

Przyjęte rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i techniczne nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, ludzi i inne obiekty istniejące.