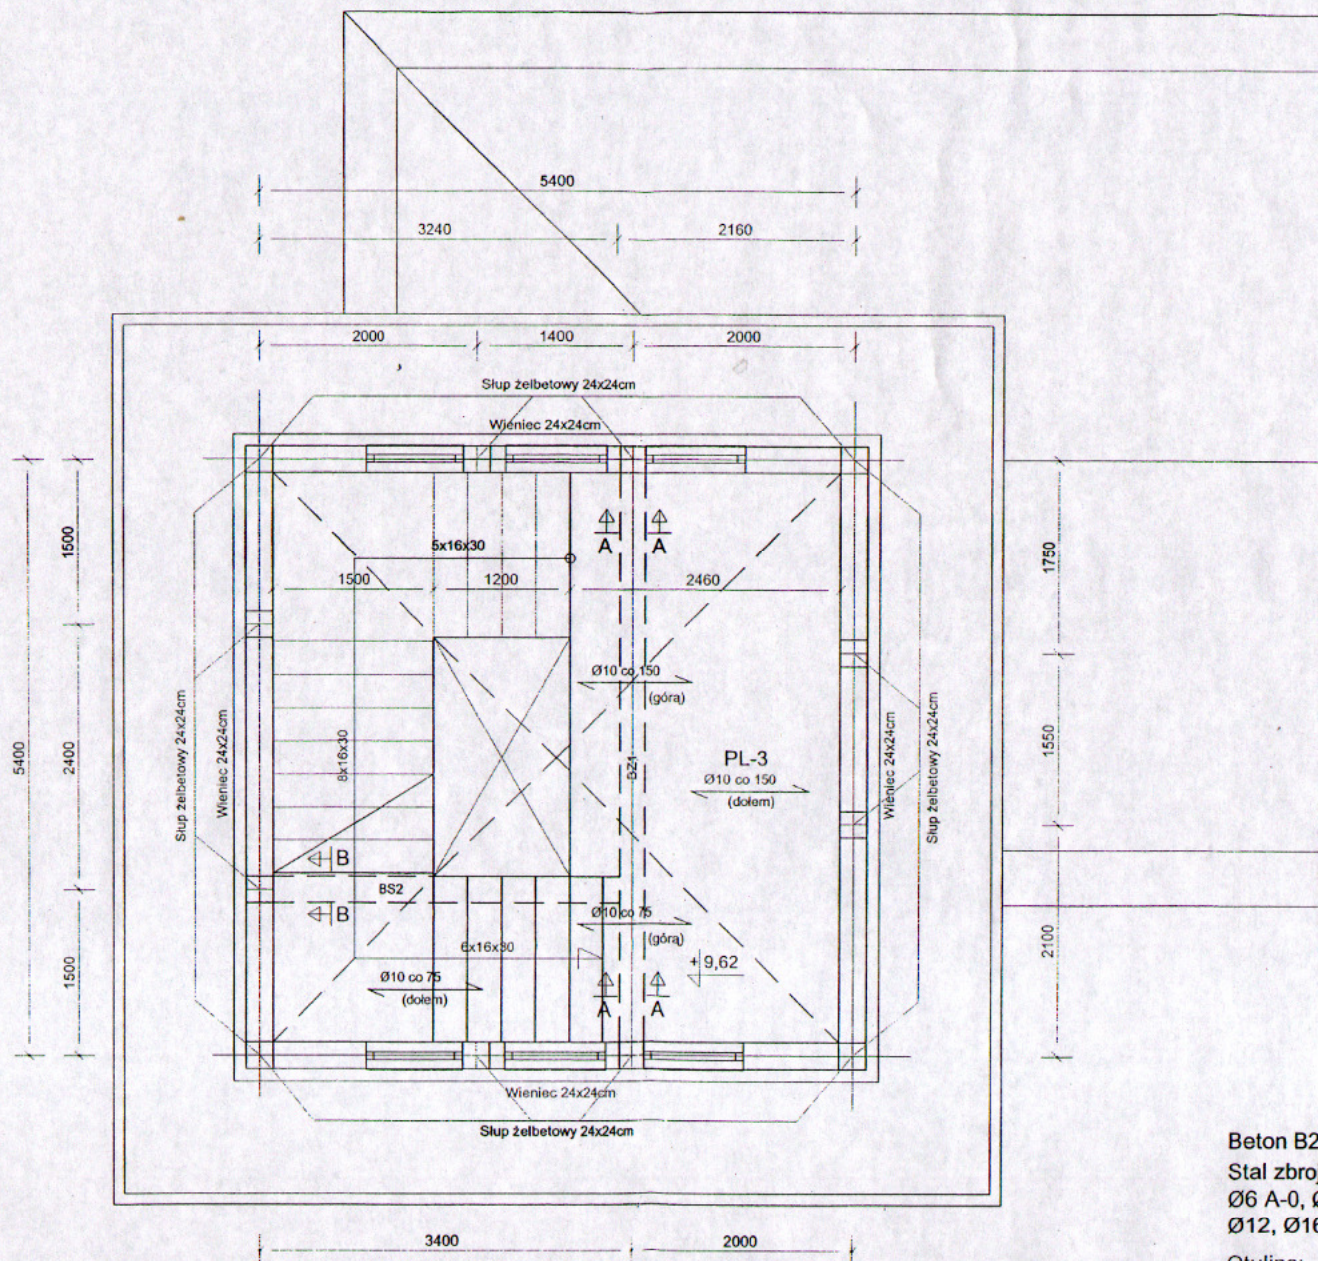


Konstrukcja - III piętro

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom
tel. 048/ 365-58-01, fax 048/ 365-58-02



Wieniec ściany kolankowej zbrojony 4xØ12, strzemiona Ø6 co 15cm.
Wieniec wienicy ścian kolankową w poziomie oparcia murłaty
Stanowi on również nadproże otworów okiennie-drzwiowych.

Wieniec ściany zbrojony 4xØ12, strzemiona Ø6 co 15cm.
Wieniec okala nieprzerwanie ścianę w poziomie stropu.
Stanowi on również nadproże otworów okiennie-drzwiowych.

Dla wszystkich ścian konstrukcyjnych murowych stosować min:
- elementy ceramiczne lub beton komórkowy klasy 5
na zaprawie zwykłej M5 (lub do cienkich spoin)




W celu uzyskania odpowiedniej sztywności ściany kolankowej należy wykonać
słupy żelbetonowe zbrojone 4xØ12 (strzemiona pojedyncze Ø6 co 150) kotwione w wiencu.

Zbrojenie elementów na całej długości przęśla wg rysunków przerozów.
Zbr. górą nad otworami należy kotwić po za krawędź otworu na odcinku min. 1,0m.
Rozmieszczenie strzemion wg załączonych detali.
Pręty zbrojenia głównego łączyć na zakład Lmin.0,3m, przy czym:
- pręty górą łączyć w przęśle
- pręty dołem łączyć na podporze.

Wymagania dla zbrojenia płyty:
- min. co drugi pręt dołem należy doprowadzić bez odgięć na podporze
- przyjęto zbrojenie rozdzielcze %6 co 30cm

Beton B20
Stal zbrojeniowa:
Ø6 A-0, Ø10 A-I
Ø12, Ø16 A-II

Otulina:
- belka 20mm
- płyta 15mm

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'					
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37			tel./fax (41) 274-99-22		
Nazwa obiektu: Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 'Muzeum Rycerstwa' w Taczowie					
Inwestor: Gmina Zakrzew Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew			Adres obiektu: Taczów, Gm. Zakrzew dz. nr ewid. 344/1		
Przedmiot:			Skala:	Nr rys.	Str.
Konstrukcja - III piętro			1:50	5.	
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
główny PROJEKTOWAŁ:	Zbigniew Doktor	227/KL/72 Upr. konstrukcyjne	06.09		
PROJEKTOWAŁ:	Marcin Rola	MAP/0065/POOK/08 Upr. konstrukcyjne	06.09		
SPRAWDZIŁ:	Jadwiga Janeczek	KI-1/99 Upr. konstrukcyjne	06.09		
OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch				