


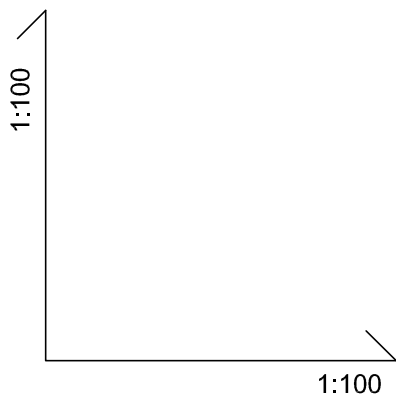

Włączenie proj. odejścia wodociągowego
do proj. wodociągu z rur PE
za pomocą opaski do nawiercania

proj. wodociąg PE $\varnothing$ 110 mm
w drodze dojazdowej

proj. linia ogrodzenia posesji
granica pasa drogowego

Poziom porównawczy +180,00 mnpm

Rzędna terenu projektowanego [mnpm]	186,60	186,60
Rzędna osi rurociągu [mnpm]	185,00	185,00
Głębokość [m]	1,60	1,60
Materiał, średnica	PE100 SDR17 PN10 $\varnothing$ 40x2,4 mm	
Odległość [m]	0,0	8,3

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

OBIEKT	WODOCIĄG WRAZ Z DODATKOWYMI ODEJŚCIAMI WODOCIĄGOWYMI DO GRANICY PASA DROGOWEGO		
ADRES	WACYN gm. ZAKRZEW dz. nr 58 i 254/3	PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ OPRACOWANIA	P.W. SIECI WODOCIĄGOWEJ PROFIL PODŁUŻNY DODATK. ODEJŚCIA WODOCIĄGOWEGO	DATA 03.2019	
		SKALA 1:100/100	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław GŁAŻEWSKI upr. bud. Wa-242/01 Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAZ/IS/4180/01	NR RYS. 4	