




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZZŚ.4.436.180.2018.SP

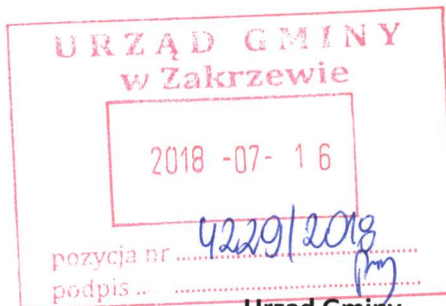

Radom, 12 lipiec 2018 r.

Urząd Gminy
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), oraz art. 397 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz. U. z 2017r.poz.1566), nawiązując do wystąpienia Urzędu Gminy w Zakrzewie z dnia 03.07.2018 r., znak: FEIT 6220.3.4.2018, przesłanego do Zarządu Zlewni w Radomiu (data wpływu: 9 lipiec 2018r.), w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem PREF-BET s.c., Cerekiew, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie wężła betoniarского na nieruchomości położonej na działce o nr ew. 356 w m. Cerekiew w gminie Zakrzew”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 1) zapewnić odcięcie możliwej migracji produktów ropopochodnych do wód podziemnych poprzez postojowanie urządzeń i środków transportu na utwardzonym podłożu;
 - 2) tereny inwestycji wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych wycieków. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych, należy użyć sorbentu do zebrania zanieczyszczonego materiału i zużyty sorbent umieścić w szczelnym pojemniku, przekazując go jako odpad niebezpieczny firmie posiadającej uprawnienia do zagospodarowania tego rodzaju odpadu.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy w Zakrzewie, pismem z dnia 3 lipca 2018 r., znak: FEIT 6220.3.4.2018., przesłanym do Zarządu Zlewni w Radomiu (data wpływu: 9 lipiec 2018r.), wystąpił z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Wykonaniu wężła betoniarского na nieruchomości położonej na działce o nr ew. 356 w m. Cerekiew w gminie Zakrzew”**. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 *ustawy ooś* oraz art. 397 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz. U. z 2017r.poz.1566) jest Zarząd Zlewni w Radomiu. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj.: *„instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę”*.

Po analizie załączonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Zarząd Zlewni w Radomiu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu wężła betoniarского.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu

ul. Wernera 4 A, 26-600 Radom

tel.: +48 (48) 36 26 138 | faks: +48 (48) 36 24 453 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Parametry techniczne:

- wydajność instalacji do 15 m³/h, do 120 ton na dobę,
- zapotrzebowanie na moc 120 kW,
- homogenizacja betonu za pomocą mieszarki skrzydłowej MSPK-500,
- praca w trybie automatycznym,
- serwisowanie węzła za pomocą łącza internetowego,
- możliwość programowania receptur, druków W-Z, miesięcznego bilansu zużytych surowców,

W skład instalacji wchodzi:

- mieszarka skrzydłowa o wydajności 15 m³,
- stacja kruszyw mieszarki SK 3x10 m³,
- przenośnik taśmowy – platforma wagowa PT 800,
- Silos na cement 40 T x 2,
- przenośnik ślimakowy rurowy x 2,
- kontener sterowniczy,
- hala osłaniająca teren pracy urządzeń,

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 356 w miejscowości Cerekiew, w Gminie Zakrzew. Urządzenia będą zlokalizowane w zamkniętej hali, jedynie silosy na cement będą zlokalizowane na zewnątrz hali.

Wody opadowe planuje się odprowadzać z terenu placu przy pomocy przykanalików do separatora wód deszczowych a następnie do rowu przydrożnego.

Teren jest zlokalizowany w zlewni rzeki Mlecznej, która jest dopływem Radomki. Dla rzeki Radomki wykonano poglądowe mapy zagrożenia powodziowego w skali 1:10 000, brak jest dokładnych map sytuacyjno – wysokościowych w skali umożliwiającej dokładne określenie granic. Teren planowanej inwestycji jest poza obszarami zagrożonych powodzią na których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zbiorniki wód śródlądowych oraz brak jest w pobliżu stref ochronnych ujęć wód.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednolitej części wód podziemnych nr JCWPd 87 PLGW200087, region wodny Środkowej Wisły, natomiast dla jednolitej części wód powierzchniowych jest to region PLRW200019232599 Radomka, region środkowej Wisły, scalone części wód nr SW 404.. Zaliczana jest do wód: potok nizinny piaszczysty i posiada status naturalnej części wód a jej stan oceniono jako zły. Celem środowiskowym wynikającym z *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz dodatkowo utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na obszarze GZWP 405 Niecka Radomska.

Przedsięwzięcie nie korzysta z wód GZWP 405 Niecka Radomska, brak potrzeby odwodnienia planowanego przedsięwzięcia oraz brak potrzeby poboru i zrzutu wód.

Ocena stanu JCWPd, 2012 r.

Stan ilościowy	dobry
Stan chemiczny	dobry
Ogólna ocena stanu JCWPd	dobry
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych	niezagrożona

Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie GWNODRW w odniesieniu usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód.

Planowane przedsięwzięcie tj. produkcja betonu w zlewni Radomki nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe zawarte w PGWNODRW względem zlewni a także jednolitej części wód, zarówno na elementy, biologiczne, fizykochemiczne a w szczególności hydromorfologiczne.

W przypadku celów dla wód powierzchniowych przedsięwzięcie nie pogorszy jakość wód i ilości wód powierzchniowych i podziemnych. Analiza wpływu pozwala na stwierdzenie iż realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na cele środowiskowe w ujęciu zlewniowym i jednolitych części wód.

Czynnikiem oddziaływania w przypadku planowanego przedsięwzięcia będzie utwardzenie terenu pod halą, w której zlokalizowana będzie węzeł betoniarski..

Powyższy czynnik oddziaływania przedsięwzięcia będą miały wpływ na następujące elementy jakości wód:

W zakresie elementów biologicznych:

Makrofity/fitobentos – brak oddziaływania.

Makrozoobentos (makrobezkęgowce bentosowe) – brak oddziaływania..

Ryby – brak oddziaływania..

Warunki morfologiczne – brak oddziaływania..

W zakresie elementów hydromorfologicznych:

Warunki morfologiczne - brak oddziaływania.

W zakresie elementów fizykochemicznych

Temperatura wody – brak oddziaływania.

Zawiesina ogólna – poprawa,

Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (np. tlen rozpuszczony) – brak oddziaływania.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodrowania wodami na obszarze dorzecza.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR

Michał Cmiel
(2)