


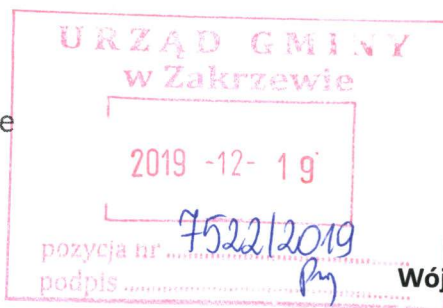

Radom, 17 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Zakrzew

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, t.j.), nawiązując do wystąpienia Wójta Gminy Zakrzew z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: FEIT 6220.5.2.2019, w sprawie administracyjnej, zainicjowanej wnioskiem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 5+000,38 do km 6+829,00 na terenie gminy Zakrzew na działce nr ew. 188 obręb 0010 Zdziechów i na działce nr ew. 218/3 obręb 0037 Mleczków”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o oś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o oś, z uwzględnieniem następujących elementów:**

- 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
- 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
- 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, /wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
- 4) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
- 5) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
- 6) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo,
- 7) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
- 8) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum. Wskazany jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym,
- 9) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 10) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
- 11) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu,
- 12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zakrzew, pismem z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: FEIT 6220.5.2.2019, wystąpił z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 5+000,38 do km 6+829,00 na terenie gminy Zakrzew na działce nr ew. 188 obręb 0010 Zdziechów i na działce nr ew. 218/3 obręb 0037 Mleczków”**. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, t.j.).

Po analizie załączonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 5+000,38 - 6+829,00 pomiędzy miejscowościami Milejowice i Mleczków na terenie gminy Zakrzew, w powiecie radomskim województwa mazowieckiego.

Droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnie bitumiczną, szerokość jezdni wynosi około 6,5 m, łączna grubość warstw bitumicznych wynosi od 23 do 27,5 cm, a grubość podbudowy od 9,5 do 13 cm.

Odwodnienie drogi w stanie istniejącym w znacznej części odbywa się powierzchniowo, kanał deszczowy występuje tylko pod chodnikami wzdłuż zatok autobusowych zlokalizowanych na ww. odcinkach wyłączonych z opracowania.

Droga planowana jest drogą istniejącą, w trakcie jej użytkowania nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na wody podziemne.

Przebudowa istniejącej drogi polegać będzie na wyrównaniu nawierzchni i położeniu nowej warstwy ścieralnej. Nastąpi także wyprofilowanie rowów przydrożnych i odnowienie istniejących przepustów i wjazdów na działki. Następnie wyrównana zostanie nawierzchnia drogi i rozłożona zostanie warstwa ścieralna i oznakowanie poziome i pionowe.

Na terenie modernizowanej drogi nie planuje się odprowadzania ścieków socjalno-bytowych. Na etapie eksploatacji nie wystąpią ścieki socjalno-bytowe.

Na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będą powstawać ścieki technologiczne.

Na terenie inwestycji nie przewiduje się odprowadzania wód opadowych.

Przewidywany sposób modernizacji drogi nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla warunków występowania i jakości wód gruntowych. Modernizacja i przebudowa nie będzie powodowała zmian stosunków wodnych a więc także pod tym względem nie będzie miała wpływu na drzewostan oraz świat zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje z obszarami podlegającymi ochronie. Przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione w tym na Obszar Natura 2000. Najbliższymi obszarami NATURA 2000 jest oddalony o około 8 km obszar Ostoja Kozienicka PLB 140013.

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zbiorniki wód śródlądowych oraz strefy ochronne ujęć wód. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia brak jest siedlisk gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Nie występują obszary wodno – błotne.

Teren planowanej inwestycji jest poza obszarami zagrożonymi powodzią, na których prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%).

Podstawowym poziomem wodonośnym, z którego czerpią wodę ujęcia głębinowe w gminie Zakrzew i sąsiadującym Radomiu jest poziom kredowy. Warunki gruntowo – wodne na terenie planowanej inwestycji są korzystne. Zwierciadło wód podziemnych użytkowych znajduje się na głębokości około 30 m. p.p.t.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na obszarze GZWP 405 Niecka Radomska. Przedsięwzięcie nie korzysta z wód GZWP 405 Niecka Radomska, nie ma potrzeby odwodnienia planowanego przedsięwzięcia oraz poboru i zrzutu wód.

Obszar realizacji planowanej inwestycji należy do Jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie Bosak PLRW200017252569. Status – naturalna część wód; ocena stanu – zły; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Dla ww. jednolitej części wód powierzchniowych nie stwierdzono zagrożenia możliwości osiągnięcia celów środowiskowych (właściwego stanu wód) i nie postanowiono o derogacji.

Mając na uwadze powyższe, fakt znacznego oddalenia miejsca realizacji przedsięwzięcia od najbliższej jednolitej części wód powierzchniowych, oraz po uwzględnieniu zalecanych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko środków zapobiegawczych, brak jest możliwości, aby realizacja planowanej inwestycji miała jakikolwiek wpływ na termin osiągnięcia właściwego stanu jednolitych części wód powierzchniowych, i w związku z tym przyczyniła się do nie zrealizowania celów określonych Dyrektywą Wodną.

Zgodnie z Dyrektywą Wodną wyznaczone zostały również jednolite części wód podziemnych (JCWPd), co oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Planowana inwestycja położona jest w granicy obszaru JCWPd o kodzie PLGW200087.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze Wisły jej stan został określony jako dobry, zarówno w kryterium ilościowym jak również chemicznym.

Zgodnie z definicją umieszczoną w Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. Planowana inwestycja na żadnym etapie nie będzie ingerowała w jednolite części wód podziemnych.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r.)

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

DYREKTOR
Ryszard Wiosna

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew;
2. Aa.